

NATURA DEL PRODOTTO

Pasta livellante monocomponente e pronta all'uso a base di speciali bitumi in dispersione acquosa, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto offre eccezionale lavorabilità e semplicità di posa e viene impiegato per la regolarizzazione e il ripristino delle pendenze di supporti bituminosi (membrane bituminose lisce o ardesiate) o su pannelli termoisolanti prima della stesura di un nuovo strato impermeabilizzante. Può essere utilizzato anche per la formazione di gusce di raccordo sugli angoli parete-pavimento.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superfici e supporti asciutti. Le membrane bituminose debbono aver subito almeno 180 giorni di ossidazione prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

Le parti di membrana danneggiate, forate, lievemente reptate (formazione di gobbe ed avvallamenti), sollevate e giunzioni che risultassero discontinue o completamente dissaldate, dovranno essere riparate e sigillate mediante WIN SEAL, sigillante gommo-bituminoso.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

APPLICAZIONE


Prima della stesura esercitare una rapida miscelazione del prodotto.

WIN BITUROOF è pronto all'uso e può essere applicato mediante staggia, cazzuola o spatola metallica liscia.

Applicare il prodotto con spessore da 2 a 15 mm per mano. Per ulteriori mani, attendere almeno 24 ore. Spessore massimo applicabile: 4 cm.

Proteggere WIN BITUROOF per almeno 48 ore da: acqua, pioggia, neve o elevata umidità notturna. La sovra applicazione dell'impermeabilizzante potrà essere realizzata, con sottofondo asciutto e pulito, entro i successivi 14 gg. WIN BITUROOF può essere sovra applicato con tutte le guaine liquide impermeabilizzanti della gamma WINKLER. Nuove membrane bituminose, potranno essere applicate mediante sfiammatura o incollaggio a freddo con WINGLUE, WINGLUE FAST o WINGLUE UNIVERSAL.

Si consiglia di applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

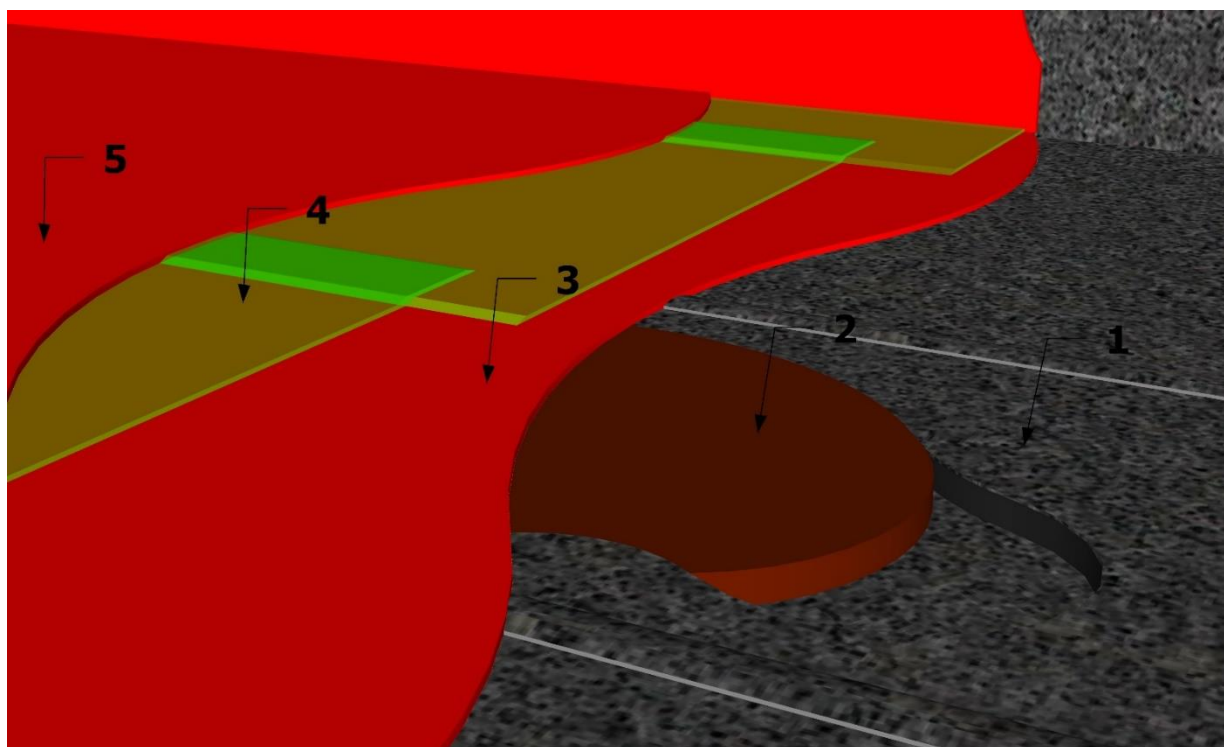

LEGENDA:

1. Vecchia membrana bituminosa
2. Ripristino degli avvallamenti mediante WIN BITUROOF;
3. Prima mano di WINGUM PLUS® H₂O;
4. WINTECHNO MAT, armatura in TNT da 70 g/m²
5. Seconda mano di WINGUM PLUS® H₂O.

CONSUMI

1,6 - 1,7 kg/m² per mm di spessore

CONFEZIONI

Secchi da kg 5

Secchi da kg 20

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA**PRECAUZIONI**

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	NORMATIVE	RISULTATI
Colore	-	Marrone (Nero ad essiccazione completa)
Densità a 20 °C	EN ISO 2811-1	1,65 ± 0,05 g/cm³
pH	UNI 8490-4	10 ± 1
Residuo secco	EN ISO 3251	85 ± 0,3 %
Viscosità Brookfield a 20°C	UNI EN 8490	12000 ± 2000 cps
Indurimento a 20 °C	-	24 h

DATI PRESTAZIONALI DEL PRODOTTO INDURITO

CARATTERISTICA	NORMATIVE	RISULTATI
Temperature limite d'applicazione	-	+ 5° C + 35° C
Allungamento	ASTM D2370	10±2%
Adesione a sottofondi bituminosi	-	Ottima

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (µg/m³)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404101_G_EN_02.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.