



NATURA DEL PRODOTTO

WINGLUE FAST è un adesivo a base bituminosa modificata con speciali leganti sintetici. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, perciò è da considerarsi a bassissimo impatto ambientale, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

WINGLUE FAST è un adesivo adatto per la posa in orizzontale e risvolti verticali (massimo risvolto 40-50 cm) escluse facciate esterne, di membrane bituminose e pannelli isolanti, quando non si possa o voglia utilizzare la fiamma. Utilizzato per l'incollaggio in totale aderenza su superfici in calcestruzzo, massetti cementizi, legno, su vecchie e nuove membrane bituminose sia lisce che ardesiate e su pannelli isolanti.

Al fine di garantire l'adesione totale dello strato impermeabilizzante, consigliamo l'impiego di membrane bituminose bisabbiate o comunque, per le membrane autoprotette, con la faccia di incollaggio trattata con sabbiatura.

WINGLUE FAST risponde ai requisiti normativi UNI 11442 "criteri per il progetto e l'esecuzione dei sistemi di coperture continue" nel caso di vincolo per adesione a freddo di un sistema di copertura (o parte di esso).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

WINGLUE FAST ha un ottimo potere impregnante, tuttavia è opportuno pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee. L'applicazione deve avvenire su superficie asciutta poiché in caso contrario verrebbe rallentato enormemente il tempo di essiccazione.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato su superfici completamente asciutte, a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Inoltre non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.

Il vento, le alte e le basse temperature possono accorciare o allungare sensibilmente i tempi di posa.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e come tale non va assolutamente diluito con acqua o altri solventi.

WINGLUE FAST va applicato con rullo, pennello, operando in modo da garantire l'applicazione di uno strato adeguato e costante.


Su supporti assorbenti la posa della membrana bituminosa e/o pannelli può avvenire nell'immediato, non superare i 30 minuti.

Su supporti poco assorbenti e/o membrane, il tempo necessario per avere un'essiccazione superficiale è in funzione della porosità del supporto e delle condizioni climatiche. Indicativamente su supporto a bassa porosità a 20°C, la membrana può essere applicata dopo 30 minuti, ma non oltre 1 ora.

Data l'elevata varietà di supporti e di condizioni ambientali, consigliamo, tramite una prova preliminare di verificare i tempi necessari per la sovrapposizione della membrana e/o dei materiali isolanti.

La sigillatura dei sormonti delle membrane bituminose può essere eseguita con il prodotto WINSEAL.

Nel caso di incollaggio di pannelli termoisolanti, la misura massima consentita per il vincolo degli stessi, sarà di 125 x125 cm

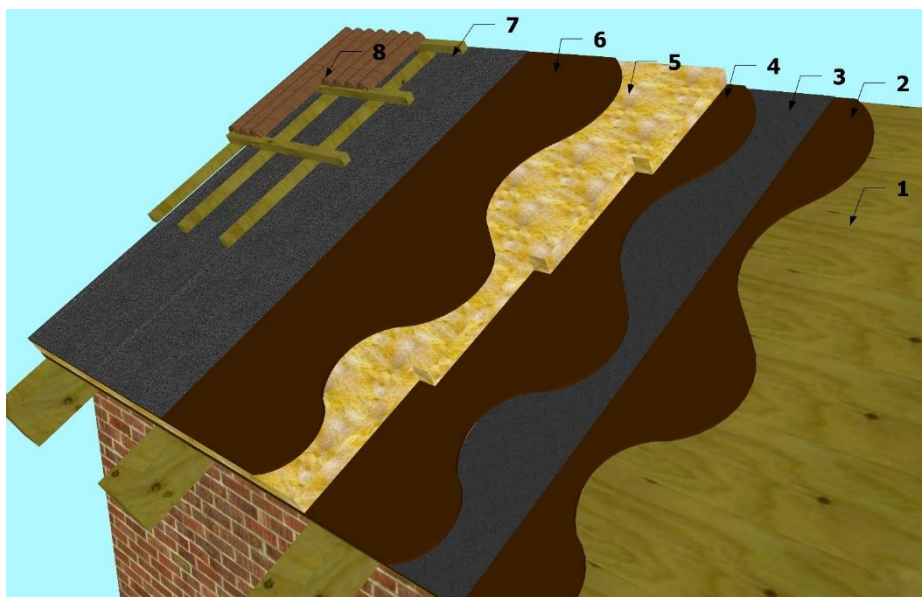

LEGENDA:

1. Assito in legno
2. **WINGLUE FAST** per incollaggio barriera al vapore
3. **COVERBLOCK 4m**, barriera al vapore
4. **WINGLUE FAST** per incollaggio dei pannelli termoisolanti
5. Pannelli termoisolanti
6. **WINGLUE FAST** per incollaggio membrana sottotegola
7. **SOTTOTEGOLA -15°C** in monostrato
8. Listellatura e Tegole

CONSUMI

- 0,600-0,800 Kg/m² per supporti non porosi e senza alterazioni (membrane, pannelli)
- 1,000-1,250 Kg/m² in funzione dell'irregolarità dei supporti.

CONFEZIONI

Secchi da 5-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

ASPETTO:	Fluidi, viscosi
COLORE:	marrone, nero a essiccazione completa
PH:	8,5 ± 0,5
Tempo di attesa per con temperature di 20°C	POSA IMMEDIATA su supporti porosi
DENSITA' A 20°C (g/cm ³):	1,20 ± 0,05
RESIDUO SECCO (%):	75

RESISTENZE CERTIFICATE DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO

Adesione Wingleue Fast + Pannello Isolante	Si riscontra costantemente la delaminazione del pannello isolante
Adesione Wingleue Fast + membrana bitume – polimero	Valore Medio: 1,30 MPa

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (μm^3)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404101_G_EN

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.