



NATURA DEL PRODOTTO

WINGLUE è un adesivo per membrane bituminose e pannelli isolanti a base bituminosa modificata con polimeri sintetici. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, perciò è da considerarsi ad un pressoché nullo impatto ambientale, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

WINGLUE ha ottenuto l'importante marchio **EC1 PLUS**, che identifica i prodotti certificati EMICODE: prodotti per costruzioni a bassissime emissioni di composti organici volatili (COV) e semivolatili.

CAMPI D'IMPIEGO:

WINGLUE è un adesivo adatto alla posa in orizzontale e in verticale (massimo risolto 40 - 50 cm) di membrane bituminose, pannelli termoisolanti e pannelli in vetro espanso, qualora si necessiti di un sistema di incollaggio a freddo. Utilizzato per l'incollaggio in totale aderenza su superfici in calcestruzzo, massetti cementizi, legno, su vecchie e nuove membrane bituminose sia lisce che ardesiate e su pannelli isolanti.

Al fine di garantire l'adesione totale dello strato impermeabilizzante, consigliamo l'impiego di membrane bituminose bisabbiate o comunque, per le membrane autoprotette, con la faccia di incollaggio trattata con sabbatura.

WINGLUE risponde ai requisiti normativi UNI 11442 "criteri per il progetto e l'esecuzione dei sistemi di coperture continue" nel caso di vincolo per adesione a freddo di un sistema di copertura (o parte di esso).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

WINGLUE ha un ottimo potere impregnante, tuttavia è opportuno pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee. L'applicazione deve avvenire su superficie asciutta poiché in caso contrario verrebbe rallentato enormemente il tempo di essiccazione.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato su superfici completamente asciutte, a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Inoltre non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.

Il vento, le alte e le basse temperature possono accorciare o allungare sensibilmente i tempi di posa.

APPLICAZIONE

WINGLUE va applicato con rullo, pennello, operando in modo da garantire l'applicazione di uno strato adeguato e costante.

Il prodotto è pronto all'uso e come tale non va assolutamente diluito con acqua o altri solventi.


Prima di procedere con l'assemblaggio della membrana bituminosa, attendere che il prodotto abbia acquisito l'ottimale potere adesivo. Tale condizione si può verificare semplicemente con il tatto, constatando che malgrado l'acqua sia evaporata WINGLUE ha acquistato un'elevata appiccicosità che poi mantiene nel tempo.

Il tempo necessario per avere un'essiccazione superficiale è in funzione della porosità del supporto e delle condizioni climatiche. Indicativamente su supporto a bassa porosità a 20°C, la membrana può essere applicata dopo 90 minuti.

Per supporti molto porosi, a 20°C, l'applicazione della membrana può avvenire anche dopo mezz'ora. Data l'elevata varietà di supporti e di condizioni ambientali, consigliamo, tramite una prova preliminare i tempi necessari per la sovrapposizione della membrana.

La sigillatura dei sormonti delle membrane bituminose può essere eseguita con il prodotto WINSEAL

Nel caso di incollaggio di pannelli termoisolanti, la misura massima consentita per il vincolo degli stessi, sarà di 125 x 125 cm.

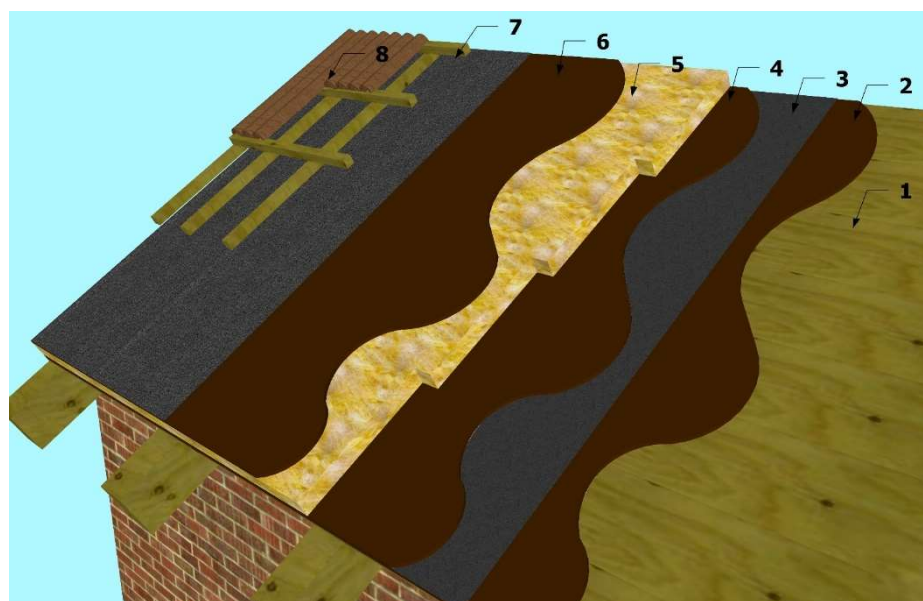

LEGENDA:

1. Assito in legno
2. **WINGLUE** per incollaggio barriera al vapore
3. **COVERBLOCK 4m**, barriera al vapore
4. **WINGLUE** per incollaggio dei pannelli termoisolanti
5. Pannelli termoisolanti
6. **WINGLUE** per incollaggio membrana sottotegola
7. **SOTTOTEGOLA -15°C** in monostrato
8. Listellatura e Tegole

CONSUMI

- 0,500– 0,600 Kg/m² per supporti non porosi e senza alterazioni (membrane, pannelli)
- 0,600– 0,750 Kg/m² in funzione dell'irregolarità dei supporti.

CONFEZIONI

Secchi da 5-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

ASPETTO:	Fluido, viscoso
COLORE :	marrone, nero a essiccazione completa
PH:	11 ± 0,5
TEMPO FUORI POLVERE (20°C)	90 minuti
DENSITA' A 20°C (g/cm ³):	1,08
RESIDUO SECCO (%):	70
RESA PER KG/m ² :	0,500 – 0,750 Kg/m ²
TEMPERATURA MINIMA D'APPLICAZIONE:	+ 5°C

RESISTENZE CERTIFICATE DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO

Adesione Winglue + Pannello Isolante	Si riscontra costantemente la delaminazione del pannello isolante
Adesione Winglue + membrana bitume – polimero	Valore Medio: 1,28 MPa

PROPRIETÀ FISICHE (TABELLA ASTM D 3747)

HEAT TEST 1 panel 4"x 4"x 1/16" Cond. 48h @ 73.6 ± 3.6°F	ASTM D 2939	PASS	Dopo il test, l'emulsione non presenta bolle, cedimenti e distacchi
ADHESIVE STRENGTH 2 specimens; 2.0g 2"x 2" (ASTM C 208) Cure 24h @room temperature (72±3°F) Test vertical with 5.0lb mass for 2h Visual inspection for "loss of bond"	ASTM D 3747	PASS	Nessun riemulsione dopo il test

Dati certificati da PRI Construction Materials Technologies LLC 6412 Badger Drive
Tampa, FL 33610

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (µ/m³)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404101_G_EN

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.